

100W NP-F 4-ベイ 急速充電器

取り扱い説明書



// 目次

箱の中身 -----	02
はじめに -----	02
製品の特長 -----	02
使用方法 -----	03
機能 -----	05
仕様 -----	08
メンテナンスおよびトラブル対応 --	09
保証 -----	09
保証手続き -----	10
安全に関する情報 -----	11
お問い合わせ -----	11

01 / 箱の中身

- 100W NP-F 4-ベイ バッテリー急速充電器 *1
- PD 100W 充電ケーブル *1
- 取り扱い説明書 *1

02 / はじめに

この度はTOPRIG 100W NP-F 4-Bayバッテリー急速充電器をお買い上げ頂き、ありがとうございます。

NP-F形式バッテリーに特化した本充電器は安全かつ高性能で、プロ仕様のビデオやカメラへの互換性を備えています。


本製品の特長的な充電モードにより、バッテリー形式の識別および出力電流調整を自動で行い、各バッテリーを個別に充電する事ができ、安定した信頼性の高い電源供給が可能となります。

03 / 製品の特長

- 独立した4つの充電ベイ
- バッテリーの自動識別
- バッテリー低電圧作動
- バッテリー残量表示
- 優れた放熱性
- 軽量で持ち運びが容易

04 / 使用方法

■ 製品情報

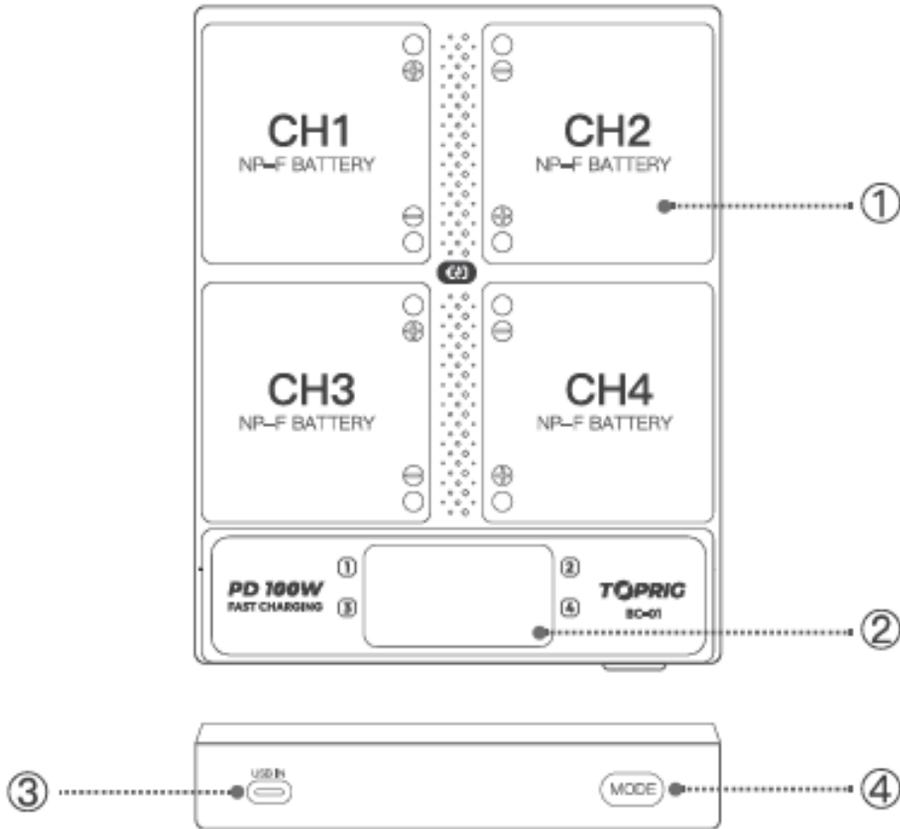


① 充電ベイ

② LCDディスプレイ

③ USB-C 電源入力ポート

④ 充電モード切替ボタン

■ LCDディスプレイ

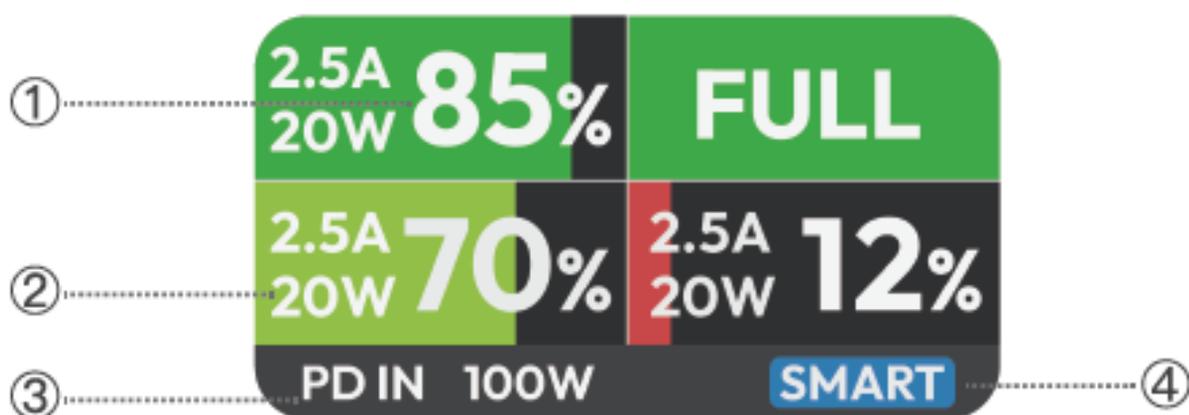

① バッテリー残量

③ 最大入力電力

② 充電率および電流（単一ベイ）

④ 充電モード

■ 背景色

バッテリー残量20%以下 : 赤

バッテリー残量20-80%以下 : 黄緑

バッテリー残量80-99%以下 : 緑

フル充電時は「FULL」アイコンと緑背景で表示

05 / 機能

■ 充電

TOPRIG 100W NP-F 4-ベイバッテリー急速充電器には二つの充電モードがあります：スマート充電、安心充電

■ スマート充電モード

電圧を自動調節する機能

最大入力パワーにて4ベイ全てで同時充電時：

NP-F750/770およびNP-F970/960バッテリーでの最大充電力は23W (8.4V ≐ 2.7A)。NP-F550バッテリーは20W (8.4V ≐ 2.4A)。

本モードでの最低充電力は6W (8.4V ≐ 0.75A)。

■ セーフ充電モード

バッテリー寿命を最大限に伸ばす機能

本モードでの最大充電力は5W (8.4V ≐ 0.6A)。

注意書き

1. 複数バッテリーを充電する際は100Wでのパワー入力を推奨します。パワー不足は不適切な充電に繋がり、充電時間の長期化や特定のバッテリーではパワー入力がゼロとなる事があります。
2. バッテリーおよび充電器の回路を守るため、充電中は充電パワーは一定時間のみ最大に達します。

■ バッテリー作動

NP-Fバッテリーを長期間の使用停止、あるいは大幅な放電によって低電圧状態となり作動しなくなった場合でも、本機能を用いてバッテリーを再作動させることができます。

モード切替ボタンを3秒長押しし、バッテリー作動を開始して下さい。バッテリーが装着されるとLCDに「LOADING」と表示されます。作動に成功すれば「COMPLETE」、失敗すれば「FAIL」とLCDに表示されます。

モード切替ボタンを再び長押しし、バッテリー作動機能を解除して下さい。



① 作動完了

④ バッテリー無し

② 作動失敗

⑤ 作動モード

③ バッテリー装着中

06 / 仕様

1	充電手順	PD 3.0 サポート: 9V 12V 20V
2	出電力 スペック	スマート充電モード Max: 4* (8.4V ⇐ 2.7A) 90W Min: 1* (8.4V ⇐ 0.75A) 6W セーフ充電モード Max: 4* (8.4V ⇐ 0.6A) 20W
3	充電ポート	USB-C
4	バッテリー 互換性	NP-F550, NP-F750, NP-F970 (その他の対応するNP-Fシリーズ)
5	ディスプレイ タイプ	フルカラーLCDディスプレイ

07 / メンテナンスおよびトラブル対応

1. 日常のお手入れ：乾燥した柔らかい布で本体に付着したゴミを拭き取って下さい。薬品や水の使用は避けて下さい。
2. バッテリーのメンテナンス：バッテリー性能を維持するため、定期的な充電と使用を推奨します。なるべく、バッテリー残量が過度に低下した状態（20-30%以上）を避け、充電の際は100%へ到達しない様にして下さい。
3. トラブルシューティング：バッテリーが正しく装着されているか、破損がないか、充電器が充電アダプターに正しく接続されているかを確認して下さい。問題が解消されない場合は、アフターサービス係へご連絡下さい。

08 / 保証

■ 保証期間

1. ご購入から15日以内に品質不良が認められた場合、TopRig社は製品を補修あるいは交換致します。
2. 製品がお手元に届いた後、適切な使用およびメンテナンスを継続されていた場合、TopRig社は充電器については1年間、ケーブルについては3か月の保証期間を設けさせていただきます。保証期間中は無料メンテナンスサービスをお受け頂けます。
3. 商品の購入証明書および取り扱い説明書は安全な場所に保管下さい。

■ 保証を受けられない場合

1. 保証期間を過ぎた場合（商品の購入証明書がない場合、工場から商品が出荷された日から期間を算出させていただきます）。
2. 製品マニュアルに記載の要求事項に従わずにユーザー様のメンテナンスによって破損した場合。
3. 無認可で本器を修理、改造あるいは解体した場合。
4. 火災、浸水、落雷などの予期せぬ事象によって破損した場合。

09 / 保証手続き

1. アフターサービスについては、お近くの**TopRig**認可の取扱店へお問い合わせ下さい。お近くに取扱店が無い場合、弊社カスタマーサービスへe-mail (support@accsoon.com) あるいはウェブサイト (www.accsoon.cn) を通じてお問合せ頂き、適切なサポートをお受け下さい。
2. 詳細な解決方法は**TopRig**社あるいは認可取扱店から得られます。
3. **TopRig**社は破損した商品を検査する権利を保有します。

10 / 安全に関する情報

1. 本製品の使用にあたっては、本マニュアルを読み、全ての指示に従って下さい。
2. バッテリーおよび本充電器の破損を避けるため、**NP-F**バッテリーのみを使用して下さい。
3. 本製品を蒸気、高温、火に曝さないで下さい。水や他の液体からは遠ざけて下さい。
4. 本充電器は適切な地接コンセントに接続して使用下さい。濡れた手や金属で本製品に触れないで下さい。

11 / お問い合わせ

Web: www.accsoon.cn

Tel: 0086-28-84334099

Add: Room 302, BLDG D. Zhiyuanyungu, 73 Guanlan Blvd,
Longhua District, Schenzhen 518110

TOPRIG
by *ACC*SOON®