

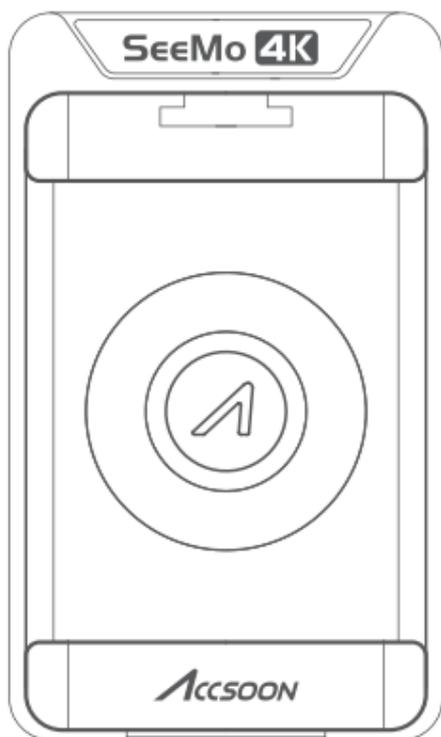


Accsoon SeeMo 4K

iOS デバイス向け 4K HDMI ビデオ

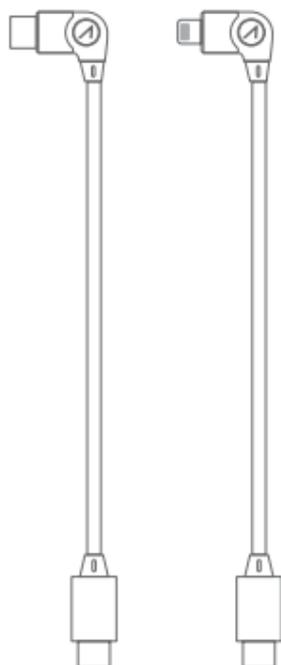

ユーザーマニュアル **V1.0**

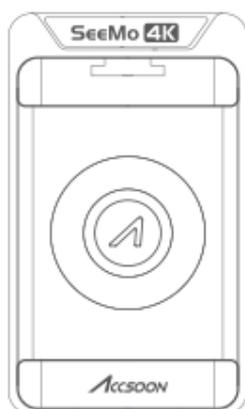

- Accsoon SeeMo 4K *1
- USB-C – Lightning ケーブル *1
- USB-C – USB-C ケーブル *1
- Accsoon コールドシューアダプター *1

注意

1. Accsoon SeeMo 4K と iPhone/iPad の接続には、付属の USB-C – Lightning ケーブルのみを使用してください。Accsoon SeeMo 4K は他社製の USB-C – Lightning ケーブルでは使用できません。


2. 付属のケーブルは Accsoon SeeMo シリーズ専用のカスタムケーブルです。Accsoon SeeMo 製品以外の製品に本ケーブルを使用しないでください。使用した場合、Accsoon は本ケーブルの性能について一切の責任を負いかねるとともに、その結果についてはユーザーの責任となります。

SeeMo **4K**

目次

Accsoon SeeMo 4K	04
はじめに	05
使用方法	06
製品仕様	12
アフターサポート	13
保証	13
よくある質問	14
安全情報	15
お問い合わせ先	16

Accsoon SeeMo 4K

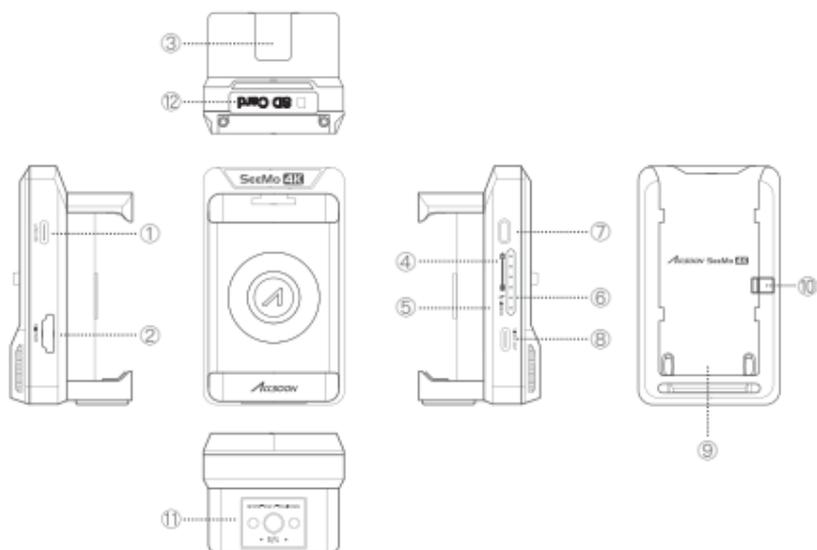

- 01. USB-C 電源出力ポート
- 02. HDMI 入力ポート
- 03. コールドシューマウント
- 04. 電源レベル表示灯
- 05. 映像入力表示灯
- 06. 電源表示灯

- 07. 電源ボタン
- 08. USB-C 映像出力ポート
- 09. バッテリーホルダー
- 10. チャイルドロック
- 11. 1/4 インチ 取り付け穴
- 12. SD カードスロット

はじめに

Accsoon SeeMo 4K はポータブル HDMI-USB ビデオトランスミッターで、カメラの HDMI ビデオソースを USB ケーブル経由で iPhone や iPad に変換 転送します。H.264 ビデオ圧縮を特徴とする SeeMo 4K は、最大 4K 30fps のビデオ入出力に対応し、ビットレートは視覚的にロスレス画質まで調整できます。Accsoon SEE アプリを使えば、お手持ちの iPhone や iPad を簡単にプロ仕様のモニターに変身させることができます。プロフェッショナルなモニタリング機能、ライブストリーミング、オーディオ&ビデオ録画などの豊富な機能を備えた Accsoon SEE アプリは、低コストでモニタリング、録画、ストリーミングを簡単に実現する方法を提供します。コンパクト。低消費電力。Accsoon SeeMo 4K は、モニタリング / 録画 / ストリーミング / 共有のための理想的なソリューションです。

製品機能


- H.264 ビデオ録画
- 視覚的にロスレスな画質
- 調整可能なビットレート
- 豊富なモニタリング機能
- フレキシブルで汎用性の高いモジュラー設計
- 他のデバイス用 USB-C 電源
- Accsoon SEE アプリでの RTMP ライブストリーミング
- 最大 4K 30fps のビデオ入出力に対応
- iPhone/iPad をプロ仕様モニターとして使用
- 標準 1/4 インチネジ穴とコールドシューマウント
- NP-F バッテリー駆動
- iPhone/iPad 充電
- 5.5-6.5 インチの iPhone に対応
- SD カードリーダー

使用方法


1 iPhone または iPad に Accsoon SEE アプリをダウンロードし、インストールしてください。




2 Accsoon SeeMo 4K を伸ばして iPhone に装着します (iPhone 側面のボタンは避けてください)。iPad で使用するには、Accsoon iPad PowerCage が必要です (オプション製品)。

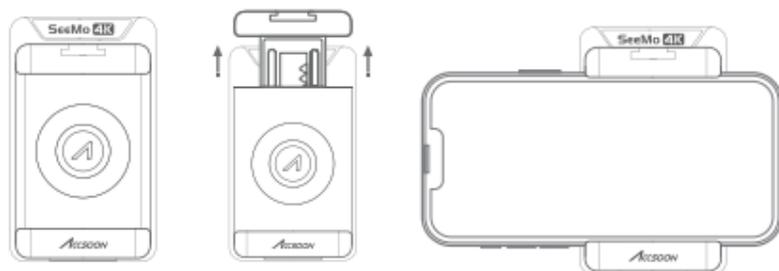


3 コールドシューアダプターで Accsoon SeeMo 4K をマウントし、しっかりと固定されていることを確認してください。

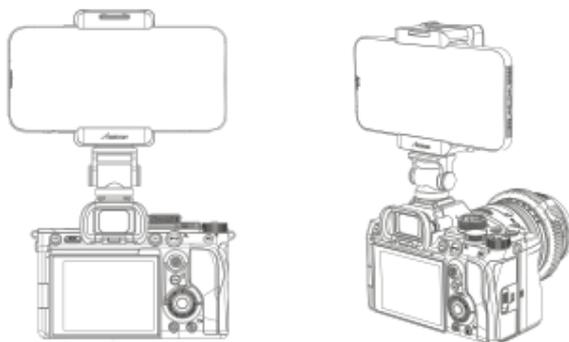


- 4** NP-F シリーズバッテリーを取り付けます。

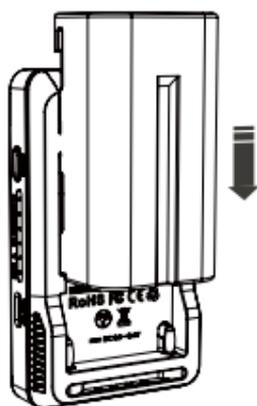


- 5** 5 HDMI ケーブル（オプション製品）を使って Accsoon SeeMo 4K をカメラに接続します。

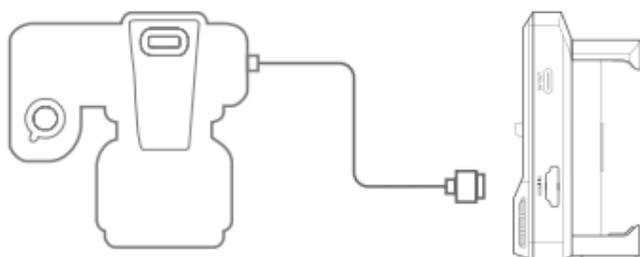


- 6** 他の機器（Accsoon CineView HE など）に電源を供給する必要がある場合は、ケーブルを 5V OUT ポートに接続してください。

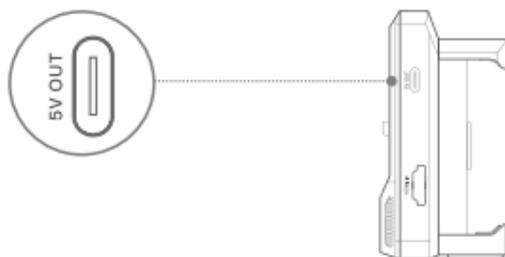

7 iPhone/iPad を Accsoon SeeMo 4K の USB-C ビデオ出力ポートに対応するケーブルで接続してください。

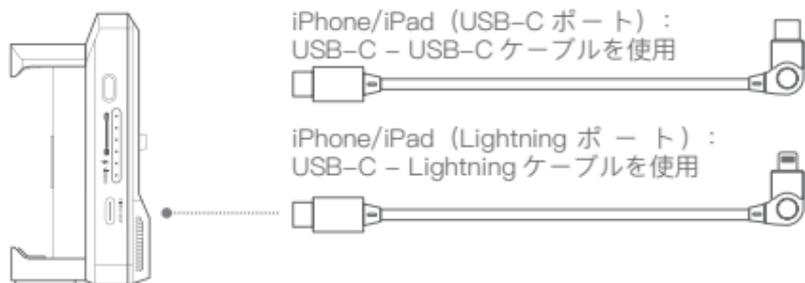

8 電源オン / オフ

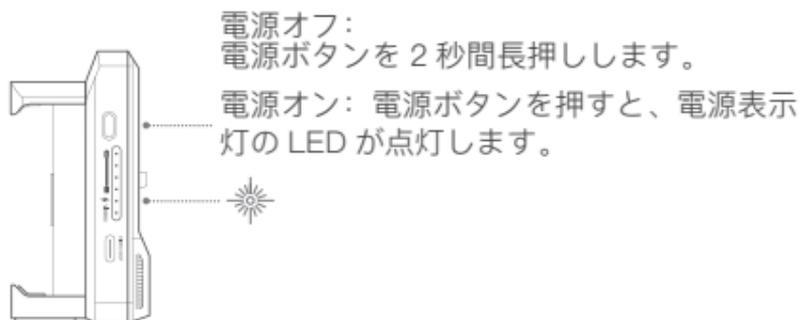


9 Accsoon SEE アプリを開き、“Accsoon SeeMo 4K” を選択して、“MONITOR” をタップしてモニタリングを開始します。



Accsoon SeeMo 4K を Accsoon iPad PowerCage (オプション製品) に取り付けてください。

2つのパーツを両手で持ち、写真のようにパーツ A とパーツ B に分けてください。次に、パーツ A を Accsoon iPad PowerCage にスライドさせて固定します。

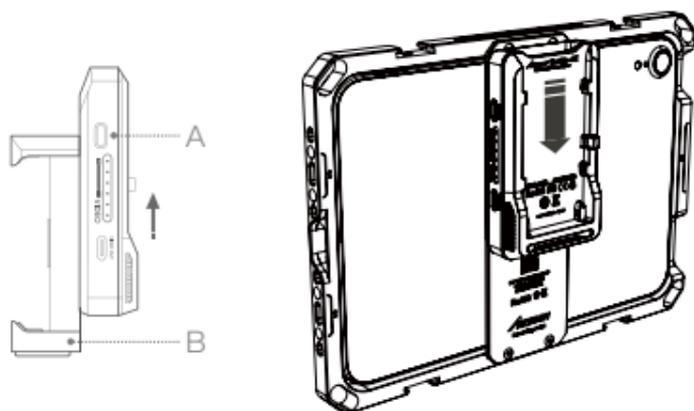

10 ステータス表示灯

電源レベル表示灯




オン - 有効なビデオ入力が見つかった
 オフ - 有効なビデオ入力がない

11 ライブストリーミング

iPhone/iPad が「WiFi」または「4G/5G」ネットワーク経由でネットワークにアクセスできることを確認してください。




アプリの「Live (ライブ)」ボタンをタップし、RTMP ライブ URL とコードを入力して「OK」をタップすると、ライブストリーミングが開始されます。

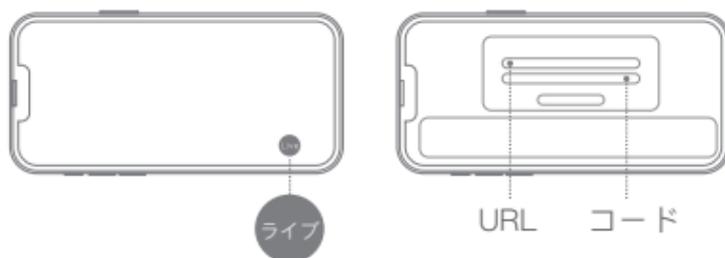

注意: ライブストリーミングのなめらかさは、インターネット接続の安定性によって左右されます。動画がバッファリングされる場合は、インターネット接続の負荷が高くないか、もしくはモバイルネットワークの受信品質が低くないかをご確認ください。

12 SD カードリーダー

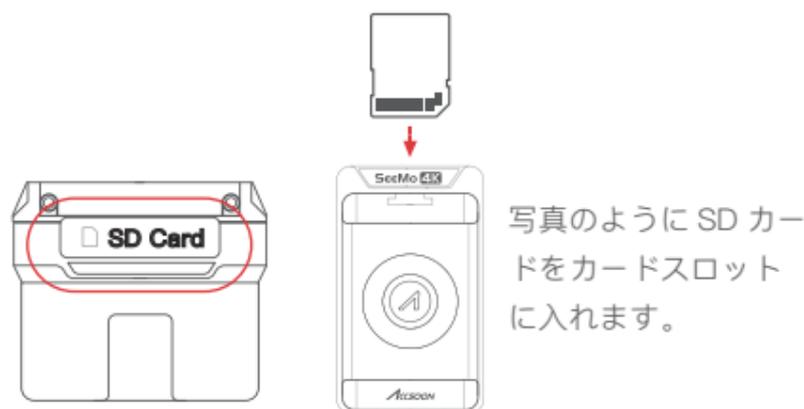

iPhone/iPad が Accsoon SEE アプリの通知をプッシュしてきたら、「Ignore（無視）」をタップしてください。ローカルファイルを確認し、SD カード名をクリックするとカード内の内容が表示されます。



注意：

1. iPhone/iPad が SD カードの内容を読み取れない場合は、USB-C ケーブルを抜き差ししてください。
2. SeeMo 4K は、Lightning を搭載した iPhone や iPad では SD カードを読み込むことができません。

13 iPhone/iPad 充電

SeeMo 4K は、接続した iPad や iPhone に最大 5V/2.4A の電力を供給し、長時間動作させることができます。

製品仕様

映像入力形式	2160P 30/29.97/25/24/23.98 fps 1080P 60/59.94/50/30/29.97/25/24/ 23.98 fps 720p 60/59.94/50 fps
映像入力ポート	HDMI-A
映像出力形式	2160P 30/25/24 fps 1080P 60/50/30/25/24 fps 720p 60/50 fps
映像出力ポート	USB-C
調整可能な幅	65 ミリメートル - 90 ミリメートル
画面サイズの互換性	5.5 - 6.7 インチ
バッテリー互換性	NP-F550/F750/F970
電源出力ポート	USB-C 5 ボルト /3 アンペア
iOS バージョン	iOS 12.0 以降
電力消費量	他の機器を充電せずに 3 ワット
動作温度	-10~40℃
製品寸法	92mm * 54mm * 46.3mm
重量	115.7g
カードリーダー 対応機種	SD/SDHC (最大 32GB) SDXC (最大 2TB)
移籍率	USB 2.0

アフターサポート

1. アフターサービスについては、お近くの Accsoon 正規販売店にお問い合わせください。お近くに正規販売店がない場合は、電子メール (support@accsoon.com) またはウェブサイト (www.accsoon.com) からカスタマーサービスにご連絡いただければ、適切なサポートを受けることができます。
2. 正規販売店または Accsoon から詳細な解決策が提示されます。
3. Accsoon は、破損した製品を確認する権利を有します。

保証

1. 保証期間

- ①製品受領後 15 日以内に品質上の問題が発生した場合、Accsoon は無償でメンテナンスまたは交換を行います。
- ②適切な使用とメンテナンスのもとであれば、製品には受領日から 1 年間の保証、付属品およびケーブルには 3 か月間の保証を Accsoon より提供します。保証期間中は無料メンテナンスサービスをご利用いただけます。
- ③購入証明書と取扱説明書は大切に保管してください。

2. 保証対象外

- ①保証期間が切れている場合（購入証明書がない場合、保証期間は製品が工場から出荷された日から計算されます）。
- ②製品マニュアルの要件に従わない使用またはメンテナン

スによって損傷が生じた場合。

③無許可の修理、改造、分解。

④火災、洪水、落雷などの不可抗力による損害が生じた場合。

よくある質問

1. 製品の電源が入らない

① NP-F バッテリーの残量を確認してください。

② 電池ホルダーに異常がないかご確認ください。（もし修理が必要な場合は、Accsoon の担当者までご連絡ください）。

2. 画像が表示されない

① USB-C ケーブルが SeeMo 4K の VIDEO OUT ポートに正しく接続されているか確認してください。

② カメラから出力されるビデオフォーマットが SeeMo 4K に対応していることをご確認ください。

SeeMo 4K は、HDMI ビデオ入力に対応しています：

2160P 30/29.97/25/24/23.98 fps

1080P 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 fps

720p 60/59.94/50 fps

③ 上記の操作を行っても画像が表示されない場合は、別の iPhone/iPad をお試しください。（画像も正常に表示されない場合は、修理やアフターサービスを行いますので、正規の担当者にご連絡ください）。

安全情報

- 本装置を操作する際は、本取扱説明書に記載されるすべての指示に目を通し、従ってください。
- Accsoon が指定または推奨するアクセサリ / バッテリー / 充電器のみ使用してください。
- 湿気、過度の熱、火気にさらさないでください。
- 水やその他の液体に近づけないでください。
- 雷雨時、または長期間使用しないときは、機器を適切に保管してください。
- 熱すぎる場所、冷却の足りない場所、湿気の多い場所、強い磁気を帯びた機器の近くでは使用しないでください。
- 火災や感電の危険を低減するため、有資格のサービス担当者に修理を依頼してください。

お問い合わせ先

-  Facebook: Accsoon
-  Facebook Group: Accsoon Official User Group
-  Instagram: accsoontech
-  YouTube: ACCSOON
-  Email: Support@accsoon.com

Accsoon SEE Mo 4K

Accsoon® is a trademark of Accsoon Technology Co., Ltd.

Copyright © 2024 Accsoon All rights reserved

Accsoon®はAccsoonの商標です Copyright©2024

Accsoon®是致迅科技的商标Copyright © 2024致迅科技版权所有